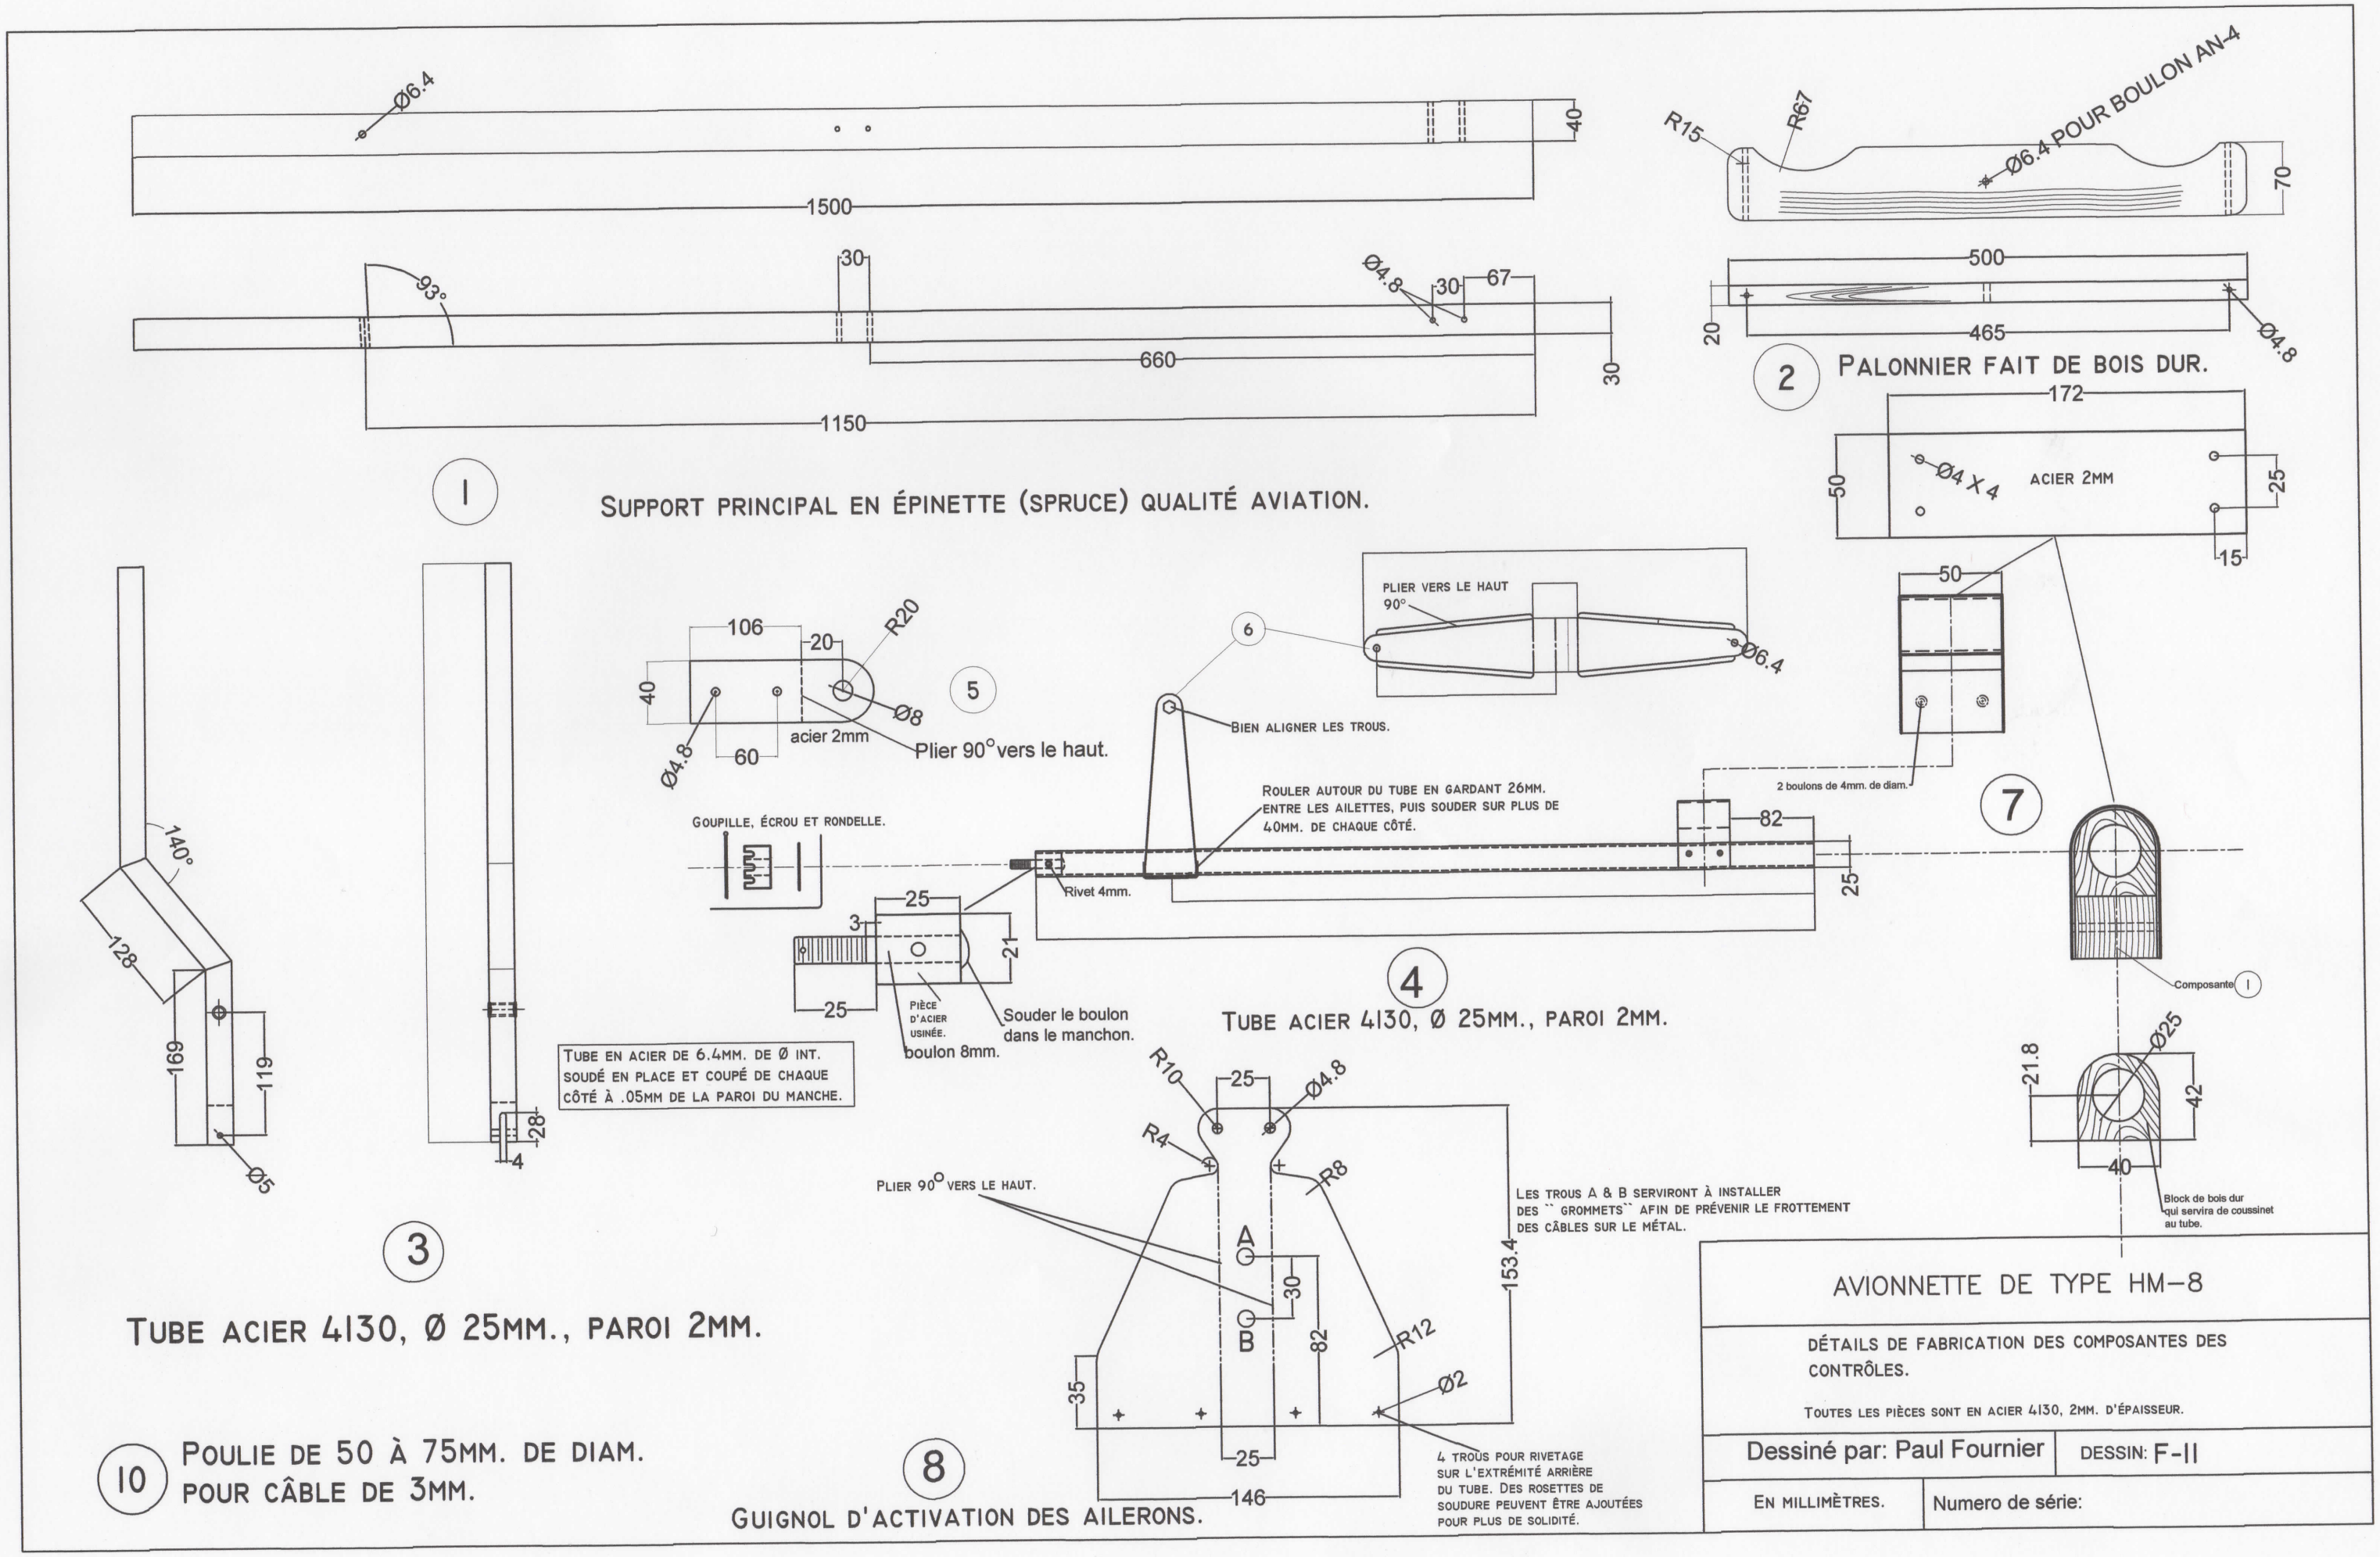
Ø6.4
40
1500
93°
30
Ø4.8
30
67
660
30
1150
1
SUPPORT PRINCIPAL EN ÉPINETTE (SPRUCE) QUALITÉ AVIATION.
R15
R67
Ø6.4 POUR BOULON AN-4
70
500
20
465
Ø4.8
2
PALONNIER FAIT DE BOIS DUR.
172
50
Ø4 X 4
ACIER 2MM
25
15
106
20
R20
40
Ø8
5
Ø4.8
60
acier 2mm
Plier 90° vers le haut.
PLIER VERS LE HAUT
90°
6
Ø6.4
BIEN ALIGNER LES TROUS.
ROULER AUTOUR DU TUBE EN GARDANT 26MM.
ENTRE LES AILETTES, PUIS SOUDER SUR PLUS DE
40MM. DE CHAQUE CÔTÉ.
2 boulons de 4mm. de diam.
50
82
25
7
GOUPILLE, ÉCROU ET RONDELLE.
Rivet 4mm.
25
3
21
25
PIÈCE D'ACIER USINÉE.
Souder le boulon dans le manchon.
boulon 8mm.
4
TUBE ACIER 4130, Ø 25MM., PAROI 2MM.
Composante 1
140°
128
169
119
Ø5
28
4
TUBE EN ACIER DE 6.4MM. DE Ø INT.
SOUDÉ EN PLACE ET COUPÉ DE CHAQUE
CÔTÉ À .05MM DE LA PAROI DU MANCHE.
21.8
Ø25
42
40
Block de bois dur qui servira de coussinet au tube.
3
TUBE ACIER 4130, Ø 25MM., PAROI 2MM.
R10
25
Ø4.8
R4
R8
PLIER 90° VERS LE HAUT.
LES TROUS A & B SERVIRONT À INSTALLER
DES `` GROMMETS`` AFIN DE PRÉVENIR LE FROTTEMENT
DES CÂBLES SUR LE MÉTAL.
A
B
30
82
153.4
R12
35
Ø2
25
146
4 TROUS POUR RIVETAGE
SUR L'EXTRÉMITÉ ARRIÈRE
DU TUBE. DES ROSETTES DE
SOUDURE PEUVENT ÊTRE AJOUTÉES
POUR PLUS DE SOLIDITÉ.
8
GUIGNOL D'ACTIVATION DES AILERONS.
10
POULIE DE 50 À 75MM. DE DIAM.
POUR CÂBLE DE 3MM.
AVIONNETTE DE TYPE HM-8
DÉTAILS DE FABRICATION DES COMPOSANTES DES
CONTRÔLES.
TOUTES LES PIÈCES SONT EN ACIER 4130, 2MM. D'ÉPAISSEUR.
Dessiné par: Paul Fournier
DESSIN: F-11
EN MILLIMÈTRES.
Numero de série: